


Sistema de Azotea Verde Extensiva

Ficha Técnica¹

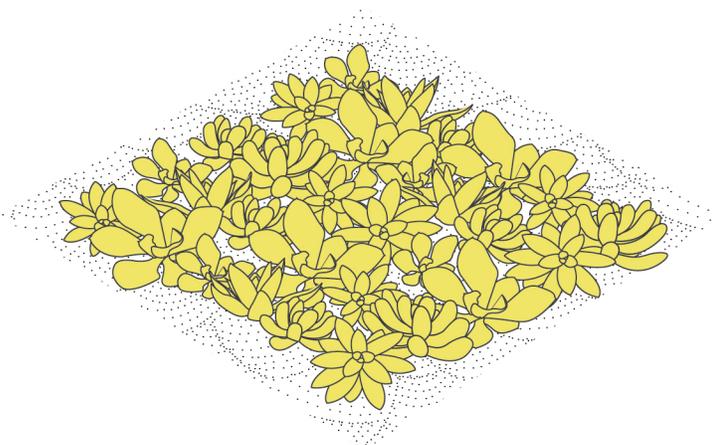

Datos Generales del Sistema

Capa impermeable:	"Bicapa: Impermeabilizante Prefabricado APP 4.0 mm con aditivo Antiraíz, acabado gravillado".
Drenante y filtrante:	Dren prefabricado y geotextil de 170 g/m ² .
Sustrato:	12 cm de profundidad.
Vegetación tipo:	Sedums cubresuelos y echeverias.
Carga adicional por m ² :	120 kg/m ² hasta 200 kg/m ² .
Garantía de adaptación de vegetación:	60 días.

¿Qué incluye?



Impermeabilizante



Dren



Geotextil como filtro



Sustrato




Vegetación

¹ En concordancia con la Nueva Norma de Naturación de Azoteas Verdes, [PROY-NADF-013-RNAT-2017]

Proceso constructivo

El Sistema de Naturación Recuver "Extensivo" está compuesto por:

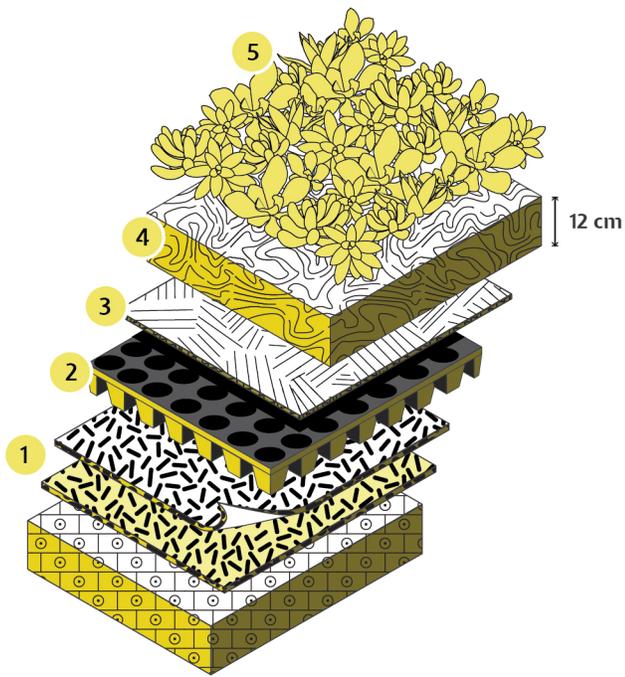

- 5** **Capa Vegetal** con buena variabilidad en especies vegetales de sedum y echeverias, en promedio 10 – 15 diferentes, todas ellas con bajo requerimiento de agua y resistencia comprobada para azoteas verdes.
- 4** **Capa de Sustrato** de 12 cm que provee de un medio adecuado para el desarrollo de la vegetación, es una mezcla especial para azoteas verdes (ligera, de rápido drenado y con nutrientes ideales para la vegetación).
- 3** **Capa Filtrante** que minimiza el desgaste de los sustratos, reteniendo la mayor cantidad de finos.
- 2** **Capa Drenante** para permitir el paso del agua lluvia o riego hacia las coladeras o bajadas de agua.
- 1** **Capa Doble de Impermeabilizante** que evita el paso de la humedad al interior del edificio asegurando una mejor protección contra daño mínimo accidental al estar superpuestas una de la otra.

Beneficios

Las Azoteas Verdes Extensivas de Recuver® permiten tener una mayor diversidad vegetal que las Azoteas Verdes Light, incorporando no sólo sedums cubresuelos, sino también echeverias con crecimientos de hasta 45 cm de altura. Esto le brinda un toque fresco, natural y diferente a los mal llamados "espacios residuales".

El paquete de Azotea Verde Extensiva de Recuver® incluye un trabajo de impermeabilización con una garantía de 25 años, por lo que la relación costo/beneficio de este producto es excelente.

Nuestras Azoteas Verdes Extensivas cumplen con la norma actualizada para naturación en azoteas verdes, al promediar no más de 150 kg/m² de carga adicional.



Requerimientos mínimos para el funcionamiento

Capacidad de carga adicional en losa: 150 kg/m²

Pendiente mínima: 2%

Bajadas de Agua Pluvial: 1 por cada 150 m²

Agua: Llave de ½" con presión de x kg/cm²

