


Sistema de Azotea Verde Light

Ficha Técnica¹

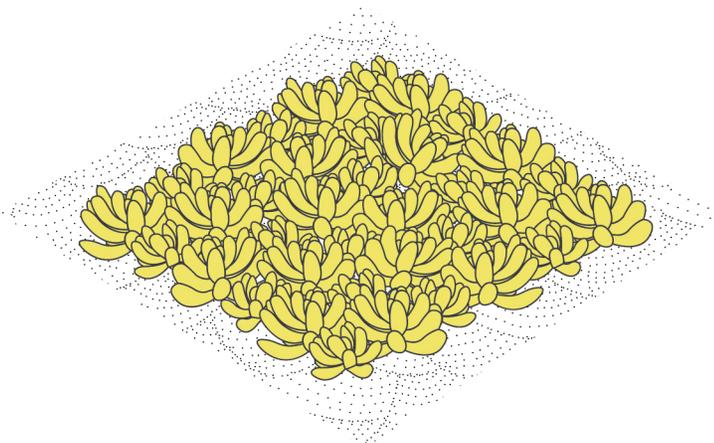

Datos Generales del Sistema

| | |
|---------------------------------------|---|
| Capa impermeable: | "Capa Única: Impermeabilizante Prefabricado APP 4.0 mm con aditivo Antiraíz, acabado gravillado". |
| Drenante y filtrante: | Dren prefabricado con geotextil adherido. |
| Sustrato: | 8 cm de profundidad. |
| Vegetación tipo: | Sedums cubresuelos |
| Carga adicional por m ² : | 100 kg/m ² hasta 120 kg/m ² . |
| Garantía de adaptación de vegetación: | 45 días. |

¿Qué incluye?



Impermeabilizante



Dren



Geotextil como filtro



Sustrato




Vegetación

¹ En concordancia con la Nueva Norma de Naturación de Azoteas Verdes, [PROY-NADF-013-RNAT-2017]

Proceso constructivo

El Sistema de Naturación Recuver "Light" está compuesto por:

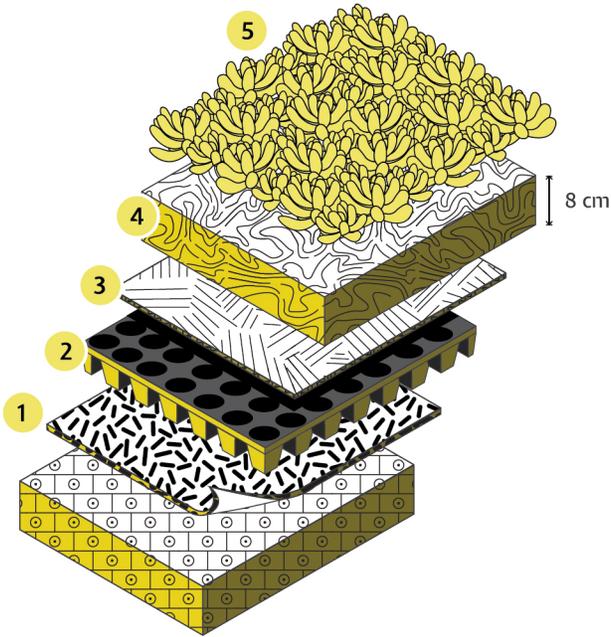

- 5 **Capa Vegetal** de 1 o 2 especies de sedums con bajo requerimiento de agua y excelente resistencia.
- 4 **Capa de Sustrato** de 8 cm que provee de un medio adecuado para el desarrollo de la vegetación.
- 3 **Capa Filtrante** que minimiza el desgaste de los sustratos, reteniendo la mayor cantidad de finos.
- 2 **Capa Drenante** para permitir el paso del agua lluvia o riego hacia las coladeras o bajadas de agua.
- 1 **Capa Simple** de Impermeabilizante la cual evita el paso de la humedad al interior del edificio.

Beneficios

Las Azoteas Verdes Light Recuver® cumplen con los requisitos de áreas verdes para nuevas construcciones de una forma más simple y asequible, sin por ello sacrificar ni la calidad, ni la estética, ni mucho menos el compromiso con el medio ambiente.

Las Azoteas Verdes Light Recuver® cuentan con un sustrato de tan solo 8 cm de profundidad, que alberga sedums tipo cubresuelos de bajo consumo hídrico y de mínimo mantenimiento, obtenidos de viveros autorizados.

Por lo anterior, las Azoteas Verdes Light Recuver® son ligeras, agregando un peso adicional no mayor a 120 kg/m²; y son también más asequibles, con una inversión inicial 15% menor al de otro tipo de azoteas verdes.

Las Azoteas Verdes Light Recuver® son la solución ideal para quienes buscan una azotea verde asequible que no agregue mucho peso extra a su inmueble.



Requerimientos mínimos para el funcionamiento

Capacidad de carga adicional en losa: 100 kg/m²

Pendiente mínima: 2%

Bajadas de Agua Pluvial: 1 por cada 100 m²

